
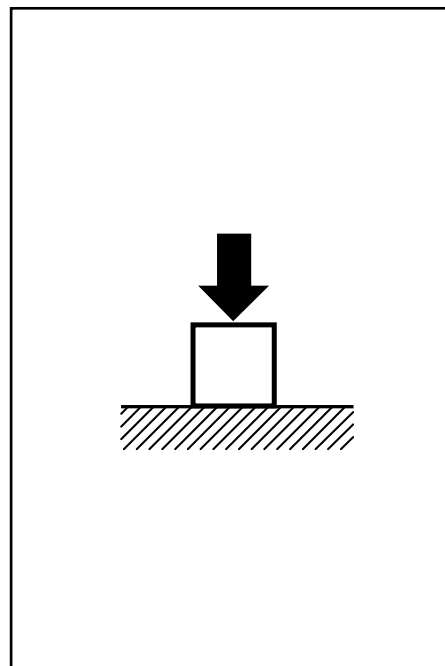
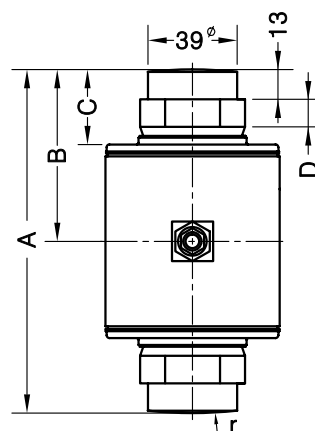
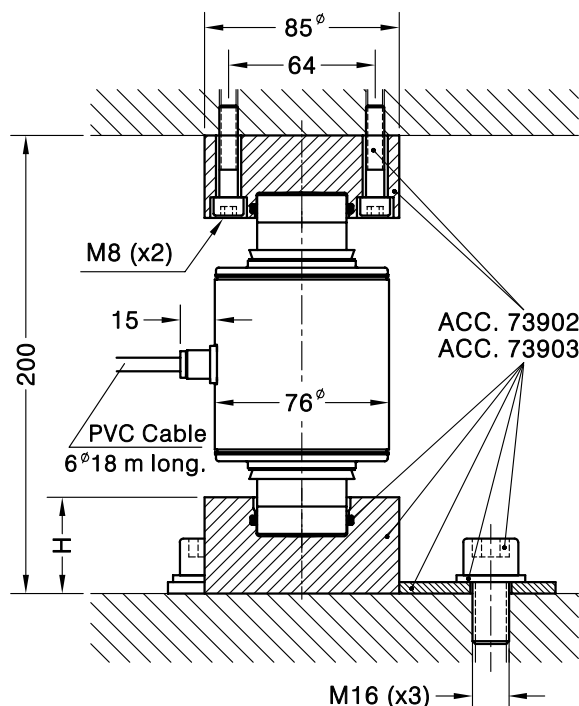




- Célula de carga de compresión de columna pivotante autocentrante
- 4000 divisiones OIML R60 clase C
- Construcción en acero inoxidable
- Herméticamente soldada, protección IP 68 (EN 60529) e IP 69K (ISO 20653)
- Preajuste de esquinas optimizado para sistemas multicélulas
- Protección antirrayos
- Aplicaciones: Sistemas de pesaje de alta capacidad, especial para básculas puente pesacamiones


- Compression load cell, selfcentering column
- 4000 divisions OIML R60 class C
- Simple to install
- Stainless Steel construction
- Hermetically welded, protection class IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)
- Pre-corner adjustment optimized for multicell systems
- Lightning protection
- Applications: High capacity weighing systems, truck scales

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga límite Safe load limit 200 % Ln	Carga rotura Breaking load > 350 % Ln
730 30 t 730 40 t	30 t 40 t	4000 4000	3 kg 4 kg	60 t 80 t	> 105 t > 140 t

[illegible]

Célula de carga en acero inoxidable. Accesorio de montaje en acero cincado.
Load cell made of Stainless Steel. Mounting accessory made of zinc plated Alloy Steel.

CONEXIÓN ELÉCTRICA
ELECTRICAL CONNECTION:



«SENSES»: 2 hilos adicionales, para mantener constante la alimentación en la célula, con una instrumentación adecuada. Utilizar especialmente para cables largos y amplio margen de temperatura.

PANTALLA: No conectada al cuerpo del transductor.

«SENSES»: 2 additional wires to maintain a constant voltage supply at the load cell when used with proper instrumentation. Use specially when long wires and wide temperature range.

SHIELD: Not connected to transducer body.

(1) Preajuste de esquinas optimizado al $\pm 0.05\%$ mediante la calibración de la corriente de salida / Pre-corner adjustment optimized at $\pm 0.05\%$ by output current calibration